


Podomítkové vedení s dovíraním 3D UHX-18 3D



POUŽITÍ / APPLICATION

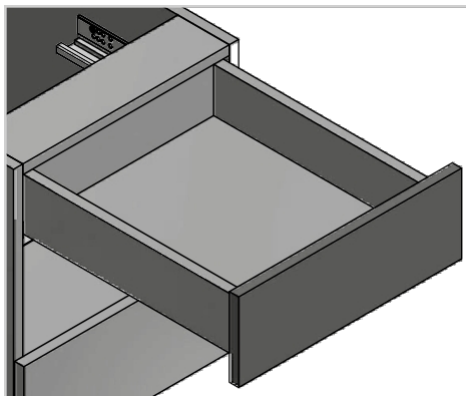

PARAMETRY / VLASTNOSTI





PAKOWANIE / BALENÍ



INFORMACJE DODATKOWE / DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE / DODATEČNÉ INFORMACE

1. PROWADNICA LEWA/PRAWA / DRAWER SLIDE L/R GUIDE L/P
2. SPRZĘGŁO LEWE/PRAWO + WKRETY UZAMYKACI
ZAŘÍZENÍ L/R + ŠROUBY FASÁDNÍ UPEVŇOVACÍ
ZAŘÍZENÍ L/R + SAMOŘEZNÉ ŠROUBY

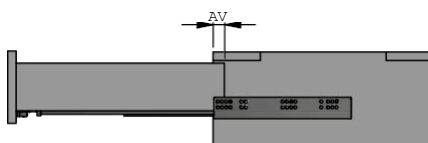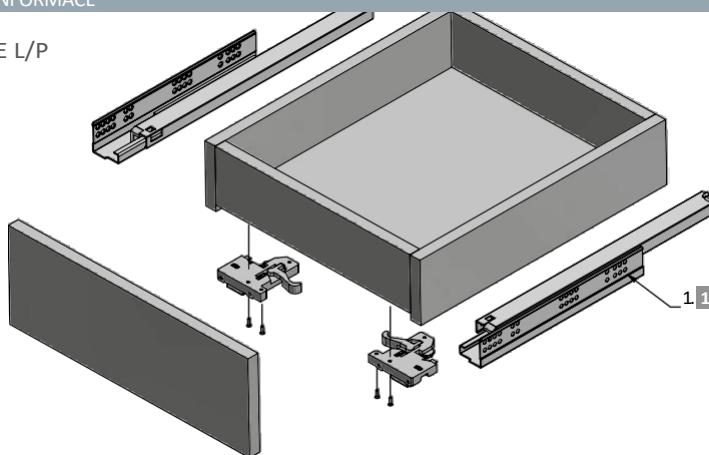

NL = délka nominalna prowadnicy
nominalní délka kluzáku nominalní
délka vedení

AV = vrstva wysuwu rozšíření
ztráta rozšíření ztráta

NL mm		AV mm
250	PB-3DOSH18-250-H	16
300	PB-3DOSH18-300-H	16
350	PB-3DOSH18-350-H	16
400	PB-3DOSH18-400-H	16
450	PB-3DOSH18-450-H	16
500	PB-3DOSH18-500-H	16
550	PB-3DOSH18-550-H	16
600	PB-3DOSH18-600-H	16


UWAGI MONTAŻOWE / MONTÁŽNÍ INFORMACE / TECHNICKÁ POZNÁMKA:

For prawidłowego działania działady szuflady jej szerokość nie może przekraczać długości nominalnej prowadnicy.

Pro správnou funkci zásuvky nesmí šířka zásuvky přesáhnout jmenovitou délku výsuvu.

Pro správnou funkci vodička by doporučená šířka zásuvky neměla přesáhnout jmenovitou délku vodička.


šířka zásuvky / drawer width / drawer width

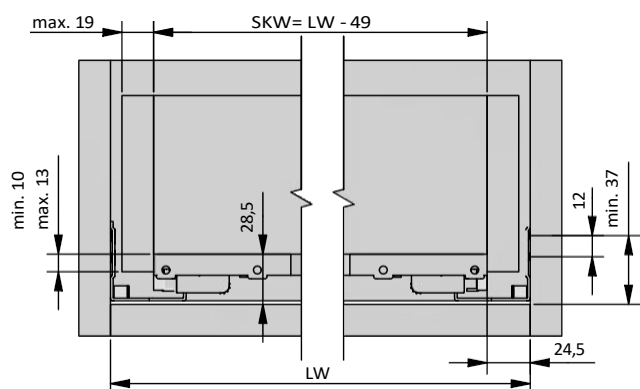


LW= wewnętrzna szerokość szafki
vnitřní šířka skříně
vnitřní šířka skříně

SKW= wewnętrzna szerokość szuflady
vnitřní šířka zásuvky
vnitřní šířka zásuvky


rozstaw otvorů montážových
montážní rozměry montážní otvory

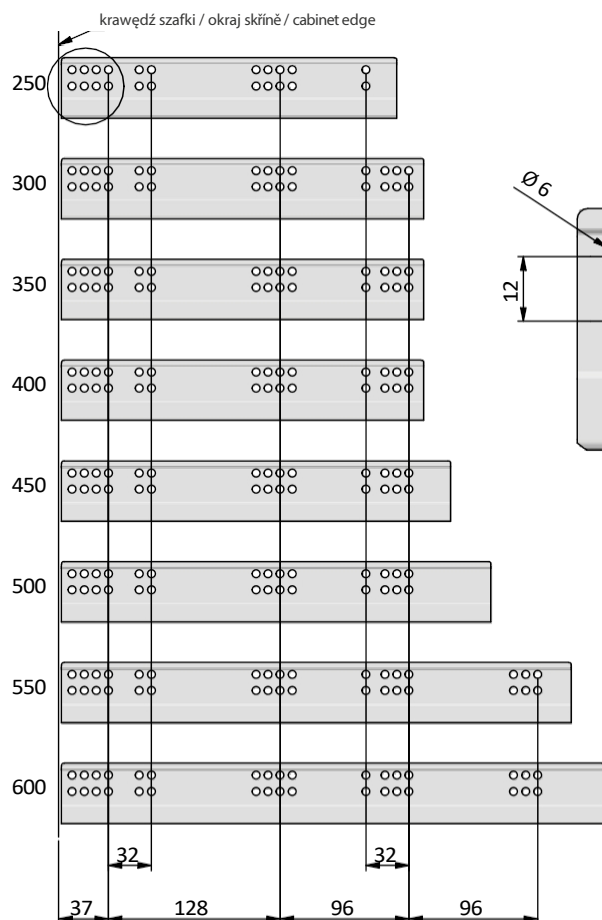

szuflada standardowa / standardní zásuvka / standardní zásuvka

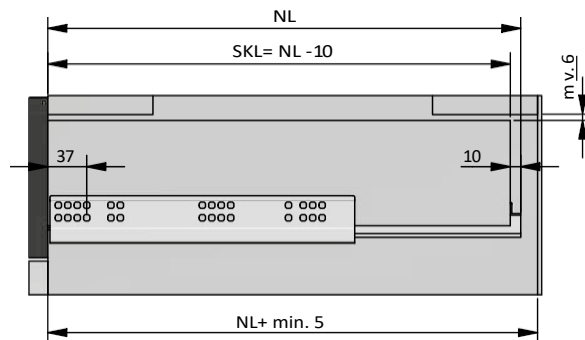

szuflada wewnętrzna / vnitřní zásuvka / vnitřní zásuvka

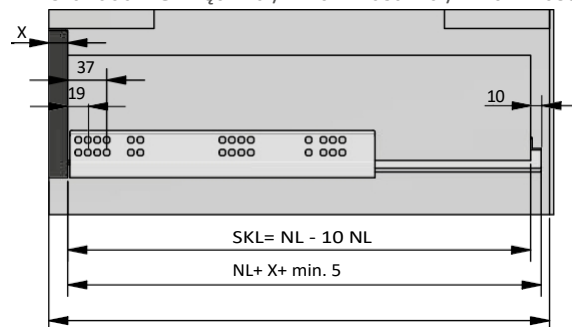

X= grubość frontu
tloušťka čela zásuvky
tloušťka fasády

SKL= głębokość szuflady
hloubka zásuvky
hloubka zásuvky

NL= długość nominalna prowadnicy
nominální délka skříčka
nominální
délka skříčka

